

Painel de cobertura com tapa juntas / Panel de cubierta con tapajuntas

TJ3 1000





Aplicação / Aplicación:

Painel para Cobertura com tapa juntas
Panel para cubierta con tapajuntas


Características

Garantia de estanqueidade absoluta e proteção dos elementos de fixação.


Garantía de estanqueidad absoluta y protección de los elementos de fijación.

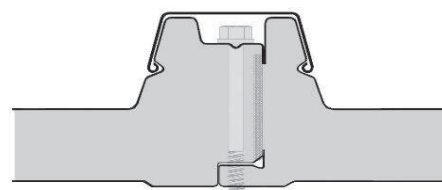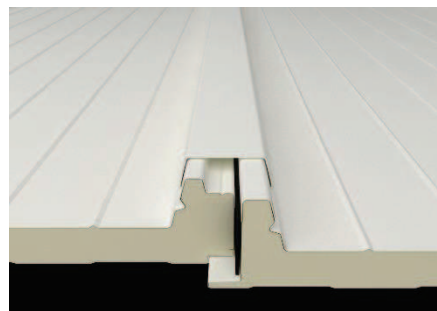

Pormenor de montagem TJ3 1000 / Detalle de montaje TJ3 1000

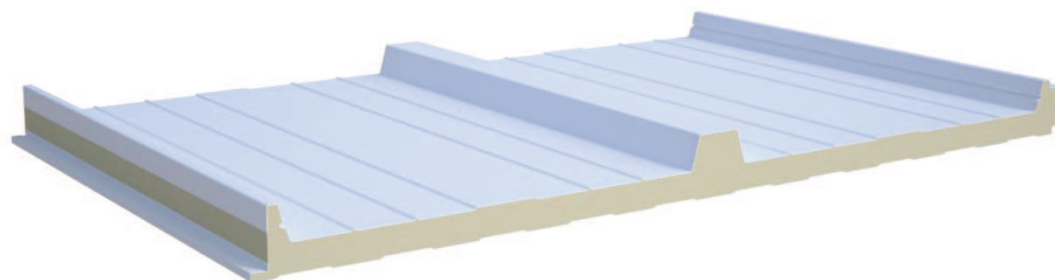

Desenho TJ3 1000 / Diseño TJ3 1000

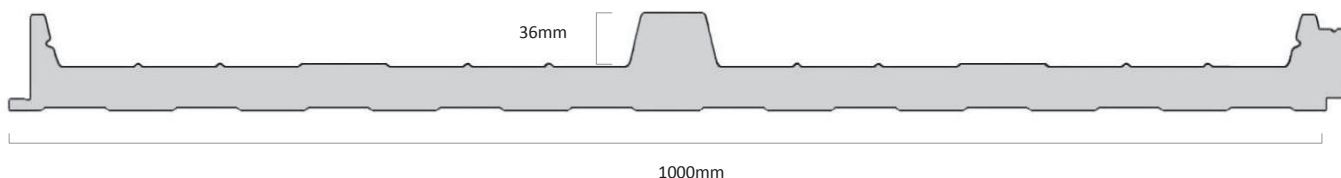

CARACTERISTICAS			
TIPO	REFERENCIA	ESPESSURAS / ESPESORES	LARGURA / ANCHO
Cobertura com tapajuntas 3 ondas.	TJ3 1000	30, 40 ,50 , 60, 80,100	1000

Espessura nominal do painel (mm)	Condutividade térmica (W/m ² K)	Peso painel (Kg/m ²)	Kg/m ²	Flexão máxima / Flexión máxima = 1/200L Carga uniformemente distribuída									
				▲ ▲					▲ ▲ ▲				
				80	120	150	200	250	80	120	150	200	250
30	0,60	10,3	Distância máxima (cm)	2,53	2,10	1,89	1,65	1,48	3,38	2,81	2,53	2,21	1,98
40	0,49	10,7		2,92	2,43	2,19	1,91	1,72	3,90	3,25	2,92	2,55	2,29
50	0,40	11,1		3,29	2,74	2,47	2,15	1,94	4,40	3,66	3,30	2,88	2,59
60	0,33	11,5		3,64	3,03	2,73	2,38	2,14	4,86	4,05	3,65	3,19	2,86
80	0,25	12,3		4,27	3,56	3,21	2,80	2,52	5,70	4,75	4,29	3,74	3,37
100	2,00	13,1		4,83	4,03	3,63	3,18	2,86	6,45	5,38	4,86	4,25	3,82