


SORTIE de TOITURE

SORTIE DE TOITURE RONDE ADAPTABLE SUR TOUS PROFILS

MANCHON EN CAOUTCHOUC AJUSTABLE VULCANISÉ SUR UNE EMBASE CARRÉE MALLÉABLE

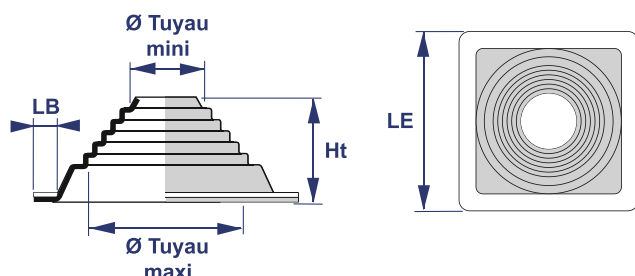

DTU
40.35

Manchon EPDM noir vulcanisé
+ Embase aluminium

PIPECO / EPDM
Embase CARRÉE

N°	Ø tuyau mini	Ø tuyau maxi	Ht	LE	LB	Cond.	Code
Min.*	3	19	19	57	11	1	188 006
1*	6	70	52	114	17	1	188 011
2	22	101	75	152	20	1	188 021
3*	6	146	84	203	23	1	188 031
4	70	177	97	254	24	1	188 041
5	101	209	114	279	25	1	188 051
6	121	254	115	304	27	1	188 061
7	140	292	115	355	33	1	188 071
8	171	343	115	431	33	1	188 081
9	241	520	145	635	35	1	188 091
Max.	304	724	190	863	35	1	188 250

(*) Modèle fermé

- Qualité EPDM : résiste à des températures de -50° à +100°C et +135°C en intermittence
- Résistance ozone testée 70 heures pphm
- Garantie 20 ans contre la corrosion
- Conforme au DTU 40.35
- PIPECO s'adapte sur tous les profils (onde G.O. fibres-ciment, plaques nervurées ou planes...)
- Se fixe sur bac acier ou panneau sandwich à l'aide du kit B bac acier (code 188 355) : Vis autoperceuses ZACROVIS + Bande sans fin inox + Mastic
- Se fixe sur fibres-ciment ou bac aluminium à l'aide du kit F fibres-ciment (code 188 365) : Rivets BULB-TITE + Bande sans fin inox + Mastic

Application Couverture & Bardage :

- S'utilise pour assurer l'étanchéité autour de toutes les sorties rondes débouchantes



Produits associés :

Mastic LR SIL 402 (code 492 100), voir page 452 - ZACROVIS TH8 6,3x22 (code 301 070), voir page 91
 Kit FIXATIONS BAC, voir page 390 - Rivet BULB-TITE 5,2x25,4 (code 279 140), voir page 190
 Kit FIXATIONS FIBRO, voir page 391
 Packs Acier PIPECO (manchon EPDM + fixations + mastic), voir page 392

• Ht : Hauteur - LB : Largeur bande alu - LE : Largeur Embase