


SORTIE DE TOITURE RONDE UNIVERSELLE EMBASE CARRÉE MALLÉABLE

MANCHON EN CAOUTCHOUC AJUSTABLE VULCANISÉ



DTU
40.35

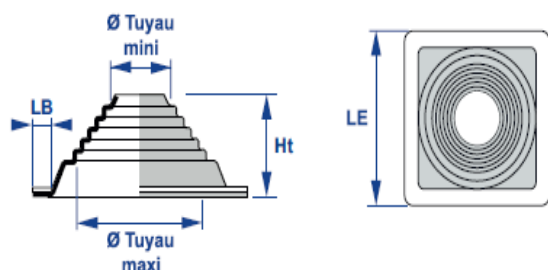

maxi



						Manchon EPDM noir vulcanisé + Embase aluminium		Manchon SILICONE rouge vulcanisé + Embase aluminium	
						PIPECO / EPDM Embase CARRÉE		PIPECO / SILICONE Embase CARRÉE	
N°	Ø tuyau mini	Ø tuyau maxi	Ht	LE	LB	Cond.	Code	Cond.	Code
Min.*	3	19	19	57	11	1	188 006		
1*	6	70	52	114	17	1	188 011	1	188 111
2	22	101	75	152	20	1	188 021	1	188 121
3*	6	146	84	203	23	1	188 031	1	188 131
4	70	177	97	254	24	1	188 041	1	188 141
5	101	209	114	279	25	1	188 051	1	188 151
6	121	254	115	304	27	1	188 061	1	188 161
7	140	292	115	355	33	1	188 071	1	188 171
8	171	343	115	431	33	1	188 081	1	188 181
9	241	520	145	635	35	1	188 091	1	188 191
Max.	304	724	190	863	35	1	188 250	1	188 270

(*) Modèle fermé

(*) Modèle fermé

- S'adapte sur toutes les couvertures (fibres-ciment, bacs nervurés, ondulés ou plans...)
- Les valeurs Ø mini/maxi dépendent de la pente et du relief de la couverture. Pour des pentes > 20° et pour des surfaces à relief marqué, ne pas hésiter à choisir le modèle supérieur à celui indiqué
- Températures d'utilisation EPDM : de -55° à +100°C et +135°C en intermittence
- Températures d'utilisation SILICONE : de -70° à +225°C et +260°C en intermittence
- Résistance ozone testée 70 heures pphm
- Garantie 20 ans contre la corrosion

+ de produits

- Fixations sur bac acier et panneau sandwich page 223
- Fixations sur plaques fibres-ciment et bac aluminium page 224
- Mastic page 227
- Bande sans fin page 227
- Kits complets fixations+accessoires pages 225-226