


PRÉPOSITIONNEMENT D'ISOLANT SUR L'ANCIEN BARDAGE

EMBASE AUTOCOLLANTE DE PRÉPOSITIONNEMENT D'ISOLANT TIGE Ø 2,7 MM

GALVANISE

**Acier galvanisé
adhésif en résine acrylique**
PRESPIN type N


Longueur tige (mm)	Carton	Code
32	500	358 300
51	500	358 310
76	500	358 360
114	500	358 430
125	250	358 440
165	250	358 442
190	250	358 448
203	250	358 295
210	250	358 447
250	100	358 441
270	100	358 446

• **Prespin type N comprend :**

- une embase en tôle 50 x 50 mm recouverte sur une face d'une mousse vinylique autocollante double face protégée par un film pelable + une tige Ø 2,7 mm rivée à l'embase + un clip métallique de compression

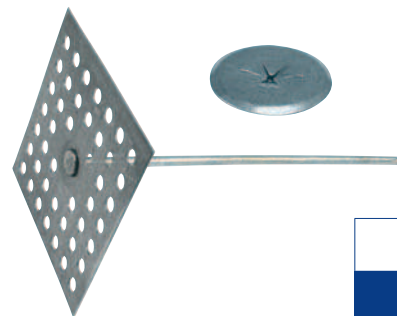

- Pose : Nettoyage du support et application par forte pression du Prespin

- Clip plastique de retenue ou de protection, voir page 88

• **Application Isolation :**

- Maintien d'isolant par collage adhésif intégré sur supports propres et lisses

EMBASE PERFORÉE - TIGE Ø 2,7 MM

GALVANISE

Acier galvanisé
PRESPIN type O


Longueur tige (mm)	Carton	Code
114	500	358 294
165	250	358 296
180	250	358 298
270	100	358 451

• **Prespin type O comprend :**

- une embase en tôle 50 x 50 mm perforée de trous Ø 3 mm + une tige Ø 2,7 mm rivée à l'embase + un clip métallique de compression

• **Application Isolation :**

- Prépositionnement d'isolant par collage sur tous supports par ciment colle ou mortier, par clouage ou par vissage, voir page 89